

### Typ

#### Bodenbelag - Thermo-ALU

Wasser- und geruchdichte Schachtabdeckung für wählbare Oberfläche mit eingelegter **Wärmedämplatte** aus PU-Hartschaum mit beidseitiger Alubeschichtung.

**Wärmedurchlasswiderstand = 3,6 m<sup>2</sup> K/W.**  
**Wärmedurchlasskoeffizient 0,276 W/m<sup>2</sup> K (=RCWärde).**

Material: **Aluminium**

### Belastung

**KL. A15** (15 kN Prüfkraft) - **begehrbar** bei Befüllung mit mindestens 30 mm Beton der Güte C35/45.


**KL. B125** (125 kN Prüfkraft) bei **voller** Befüllung mit Beton der Güte C35/45 gemäß DIN EN 124.

### Beschreibung

- **Wärmedämmende Ausführung**
- Tagwasser- und geruchdicht.
- Durch konische Bauweise besonders öffnungsfreundlich.
- Bewehrung durch in den Deckel eingelegte stabile Rippentorstahlarmierung.
- Gut chemikalienbeständige Spezialdichtung.
- Wannentiefe ca. 66 mm, Einbauhöhe 76 mm.
- Eine Garnitur Bedienungsschlüssel.
- **Dämmplatte ragt ca. 79 mm in den Schacht.**

### Anwendungsempfehlung

- Für begehrbare Schächte im Gebäudeinneren und im Vorplatzbereich.
- **Hinweis:** Versand nur per Spedition möglich

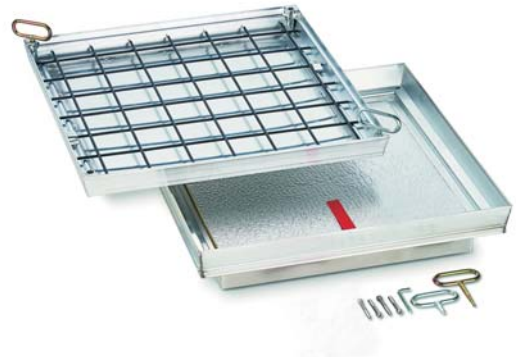

Rahmenaußenmaß / mm	lichte Schachtweite / mm	Höhe / mm	Gewicht / ca. kg	Artikel-Nr. Aluminium
320 / 320	200 / 200	76	3,0	56560202
420 / 420	300 / 300	76	5,0	56560303
520 / 520	400 / 400	76	7,0	56564040
570 / 570	450 / 450	76	8,0	56560404
620 / 620	500 / 500	76	9,0	56560505
720 / 520	600 / 400	76	9,0	56560604
720 / 720	600 / 600	76	10,0	56560606
755 / 755	635 / 635	76	11,0	56560707
820 / 820	700 / 700	76	12,0	56567070
920 / 720	800 / 600	76	12,0	56560806
920 / 920	800 / 800	76	15,0	56560808
1120 / 720	1000 / 600	76	15,0	56561006
1120 / 920	1000 / 800	76	21,0	56561008
1120 / 1120	1000 / 1000	76	23,0	56561010

Sonderanfertigungen auf Anfrage

Artikelgruppe ⇒

194