

### Typ

#### Bodenbelag - Thermo

Wasser- und geruchdichte Schachtabdeckung für wählbare Oberfläche mit eingelegter **Wärmedämmplatte** aus PU-Hartschaum mit beidseitiger Alubeschichtung.

**Wärmedurchlasswiderstand = 3,6 m<sup>2</sup> K/W.**  
**Wärmedurchlasskoeffizient 0,276 W/m<sup>2</sup> K (=RCWärde).**

Material: Stahl feuerverzinkt oder Edelstahl 1.4301

### Belastung

**KL. A15** (15 kN Prüfkraft) - **begehrbar** bei Befüllung mit mindestens 30 mm Beton der Güte C35/45.


**KL. B125** (125 kN Prüfkraft) bei **voller** Befüllung mit Beton der Güte C35/45 gemäß DIN EN 124.

### Beschreibung

- **Wärmedämmende Ausführung**
- Tagwasser- und geruchdicht.
- Durch konische Bauweise besonders öffnungsfreundlich.
- Bewehrung durch in den Deckel eingelegte stabile Rippentorstahlarmierung.
- Gut chemikalienbeständige Spezialdichtung.
- Wannentiefe ca. 50 mm, Einbauhöhe 75 mm.
- Eine Garnitur Bedienungsschlüssel.
- **Dämmplatte ragt ca. 63 mm in den Schacht.**

### Anwendungsempfehlung

- Für begehrbare Schächte im Gebäudeinneren und im Vorplatzbereich.
- **Hinweis:** Versand nur per Spedition möglich.

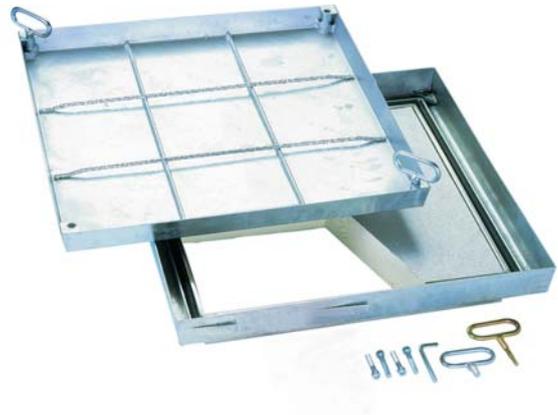

Rahmenaußenmaß / mm	lichte Schachtweite / mm	Höhe / mm	Gewicht / ca. kg	Artikel-Nr. verzinkt	Artikel-Nr. Edelstahl
635 / 635	500 / 500	75,0	19,0	56530505	56570505
735 / 535	600 / 400	75,0	19,0	56530604	56570604
735 / 735	600 / 600	75,0	23,0	56530606	56570606
935 / 735	800 / 600	75,0	29,0	56530806	56570806
935 / 935	800 / 800	75,0	33,0	56530808	56570808
1135 / 735	1000 / 600	75,0	33,0	56531006	56571006
1135 / 935	1000 / 800	75,0	39,0	56531008	56571008
1135 / 1135	1000 / 1000	75,0	45,0	56531010	56571010

Sonderanfertigungen auf Anfrage

Artikelgruppe ⇒

194