

Typ

Bodenbelag - Composite Slim

Wasser- und geruchdichte Leichtbau-Schachtabdeckung für wählbare Oberfläche.

Belastung


Klasse A (15 kN Prüfkraft) DIN EN 124 - begehrbar.

Beschreibung

- **Moderne Leichtbau-Schachtabdeckung.**
- Große Gewichtseinsparung gegenüber Schachtabdeckungen mit Betonfüllung.
- Zarge aus Aluminium-Strangpressprofilen.
- **Wanne verklebt mit Composite-Alu-Wabenplatte.**
- Edelstahlverschraubung.
- Wasser- und geruchdicht durch EPDM-Dichtung.
- **Wannentiefe ca. 39 mm. Einbauhöhe ca. 50mm.**
- Eine Garnitur Bedienungsschlüssel.
- **Freie Höhe für Bodenbeläge maximal 14 mm.**
- Sondergrößen auf Anfrage.
- Komfortausführung mit Öffnungshilfe auf Anfrage.

Anwendungsempfehlung

- Für Schächte im Gebäudeinneren, die von 1 - 2 Personen ohne größere Kraftanstrengungen geöffnet werden sollen.

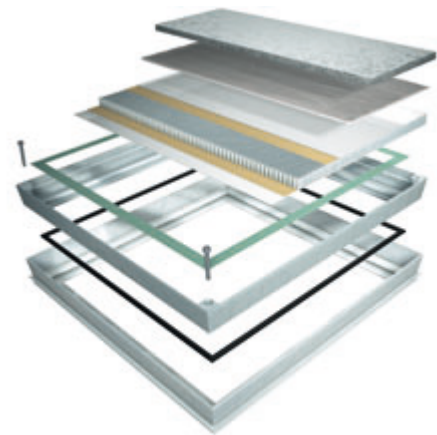

Rahmenaußenmaß / mm	lichte Schachtabweite / mm	Höhe / mm	Gewicht / ca. kg	Artikel-Nr. Aluminium
290 / 290	200 / 200	50,0	2,0	56350202
390 / 390	300 / 300	50,0	3,0	56350303
490 / 490	400 / 400	50,0	5,0	56354040
590 / 590	500 / 500	50,0	6,0	56350505
690 / 490	600 / 400	50,0	6,0	56350604
690 / 690	600 / 600	50,0	8,0	56350606
790 / 790	700 / 700	50,0	10,0	56357070
890 / 690	800 / 600	50,0	10,0	56350806
890 / 890	800 / 800	50,0	10,0	56350808
1090 / 690	1000 / 600	50,0	12,0	56351006
1090 / 890	1000 / 800	50,0	13,0	56351008
1090 / 1090	1000 / 1000	50,0	16,0	56351010

Sonderanfertigungen auf Anfrage

Artikelgruppe ⇒

194