

Typ

Bodenbelag - GMV-ALU-Slim


Wasser- und geruchdichte Schachtabdeckung für wählbare Oberfläche.

Belastung

KL. A (15 kN Prüfkraft EN 124) - begehbar bei Befüllung mit mindestens 25 mm Beton der Güte C35/45.

Beschreibung

- **Tagwasser- und geruchsdicht.**
- Zarge und Wanne aus Aluminium-Strangpressprofilen.
- Bewehrung durch eingespannte Stahlarmierung.
- **Wannentiefe ca. 39 mm - 14 mm am Rand. Einbauhöhe 50 mm.**
- Eine Garnitur Bedienungsschlüssel.
- Edelstahlschrauben.
- Mit chemikalienbeständiger Spezialdichtung.
- **Hinweis:** Bitte achten Sie beim Einbau auf einen dichten Anschluss an der Zargenaußenseite sowie auf eine Befüllung der Wanne mit wasserdichtem Beton.
- **Bodenbelagsdicke maximal 14 mm.**

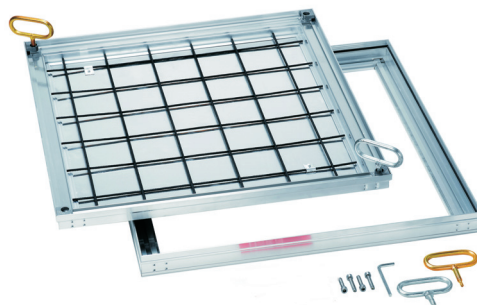

Anwendungsempfehlung

- Für Schächte, die optisch gut wirken sollen. Zur Aufnahme von Bodenbelägen wie z. B. Fliesen oder Teppich. Zuverlässige Verhinderung von Geruchsbelästigung.
- Speziell für Einbausituationen die keine größere Einbauhöhe zulassen. Durch die niedrige Wanne ergibt sich im befüllten Zustand eine Gewichtsersparnis.

Rahmenaußenmaß / mm	lichte Schachtweite / mm	Höhe / mm	Gewicht / ca. kg	Artikel-Nr. Aluminium
290 / 290	200 / 200	50	2,0	56330202
390 / 390	300 / 300	50	3,0	56330303
490 / 490	400 / 400	50	4,0	56334040
540 / 540	450 / 450	50	5,0	56330404
590 / 590	500 / 500	50	6,0	56330505
690 / 490	600 / 400	50	6,0	56330604
690 / 690	600 / 600	50	7,0	56330606
725 / 725	635 / 635	50	8,0	56330707
790 / 790	700 / 700	50	9,0	56337070
890 / 690	800 / 600	50	9,0	56330806
890 / 890	800 / 800	50	10,0	56330808
1090 / 690	1000 / 600	50	10,0	56331006
1090 / 890	1000 / 800	50	12,0	56331008
1090 / 1090	1000 / 1000	50	14,0	56331010

Sonderanfertigungen auf Anfrage

[Artikelgruppe =>](#)

194