

### Typ

#### Bodenbelag - GMV-ÖH-125

Schachtabdeckung für wählbare Oberfläche.  
Mit Öffnungshilfe.

### Belastung

**125 kN - befahrbar durch PKW.**

### Beschreibung


- Mit Öffnungshilfe durch Gasdruckfeder.
- Deckel aus tiefgezogenem Stahlblech.
- Rahmen aus Profilstahl.
- Bewehrung durch in den Deckel eingelegtes Gitter.
- Mit eingelegter EPDM-Gummidichtung.
- Eine Garnitur Bedienungsschlüssel.
- **Bedingt tagwasser- und geruchdicht.**
- Sondergrößen auf Anfrage.

### Anwendungsempfehlung

- Für Schächte, die optisch gut wirken sollen. Zur Aufnahme von Bodenbelägen wie z. B. Fliesen oder PVC-Belag.

### Hinweise

- Die bauseitige Füllung muss den Verkehrsansprüchen genügen. Die Bodenbelagsdicke darf maximal 30 mm betragen.
- Die Schachttiefe muss mindestens 520 mm betragen, da die Federn senkrecht in den Schacht hineinragen.

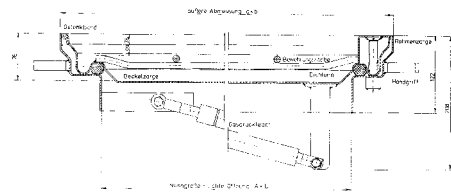

Rahmenaußenmaß / mm	lichte Schachtwerte / mm	Höhe / mm	Gewicht / ca. kg	Artikel-Nr. verzinkt	Artikel-Nr. Edelstahl
485 / 485	370 / 370	92	22,0	10029312	10029391
625 / 625	510 / 510	92	25,0	10039312	10039391
625 / 750	510 / 635	92	28,0	10049312	10049391
625 / 1125	510 / 1010	92	36,0	10059312	10059391
750 / 750	635 / 635	92	32,0	10069312	10069391
750 / 875	635 / 760	92	36,0	10079312	10079391
750 / 1000	635 / 885	92	39,0	10089312	10089391
875 / 875	760 / 760	92	40,0	10099312	10099391
915 / 915	800 / 800	92	46,0	10109312	10109391
915 / 1125	800 / 1010	92	47,0	10119312	10119391
1000 / 1000	885 / 885	92	47,0	10129312	10129391
1125 / 1125	1010 / 1010	92	53,0	10139312	10139391

Sonderanfertigungen auf Anfrage

Artikelgruppe ⇒

191

192