

### Typ

#### Bodenbelag - GMV-Composite

Wasser- und geruchdichte Leichtbau-Schachtabdeckung für wählbare Oberfläche.

### Belastung


Klasse A (15 kN Prüfkraft) DIN EN 124 - begehrbar.

### Beschreibung

- **Moderne Leichtbau-Schachtabdeckung.**
- Große Gewichtseinsparung gegenüber Schachtabdeckungen mit Betonfüllung.
- Zarge aus Aluminium-Strangpressprofilen.
- **Wanne verklebt mit Composite-Alu-Wabenplatte.**
- Edelstahlverschraubung.
- **Wasser- und geruchdicht durch EPDM-Dichtung.**
- Wannentiefe ca. 66 mm. Einbauhöhe ca. 76 mm.
- Eine Garnitur Bedienungsschlüssel.
- **Freie Höhe für Bodenbeläge maximal 24 mm.**
- Sondergrößen auf Anfrage.
- Komfortausführung mit Öffnungshilfe auf Anfrage.

### Anwendungsempfehlung

- Für Schächte im Gebäudeinneren, die von 1 - 2 Personen ohne größere Kraftanstrengungen geöffnet werden sollen.

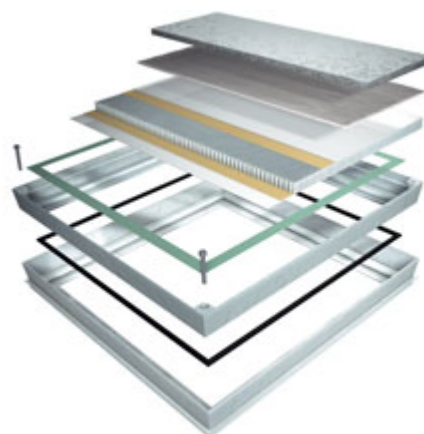

Rahmenaußenmaß / mm	lichte Schachtabweite / mm	Höhe / mm	Gewicht / ca. kg	Artikel-Nr. Aluminium
320 / 320	200 / 200	76,5	3,0	56392020
420 / 420	300 / 300	76,5	5,0	56390303
520 / 520	400 / 400	76,5	7,0	56394040
620 / 620	500 / 500	76,5	9,0	56390505
720 / 520	600 / 400	76,5	9,0	56390604
720 / 720	600 / 600	76,5	10,0	56390606
920 / 720	800 / 600	76,5	12,0	56390806
920 / 920	800 / 800	76,5	15,0	56390808
1120 / 720	1000 / 600	76,5	15,0	56391006

Sonderanfertigungen auf Anfrage

Artikelgruppe ⇒

194