


# Schachtabdeckung

LRL - 5 kN Typ Normal / begehbar

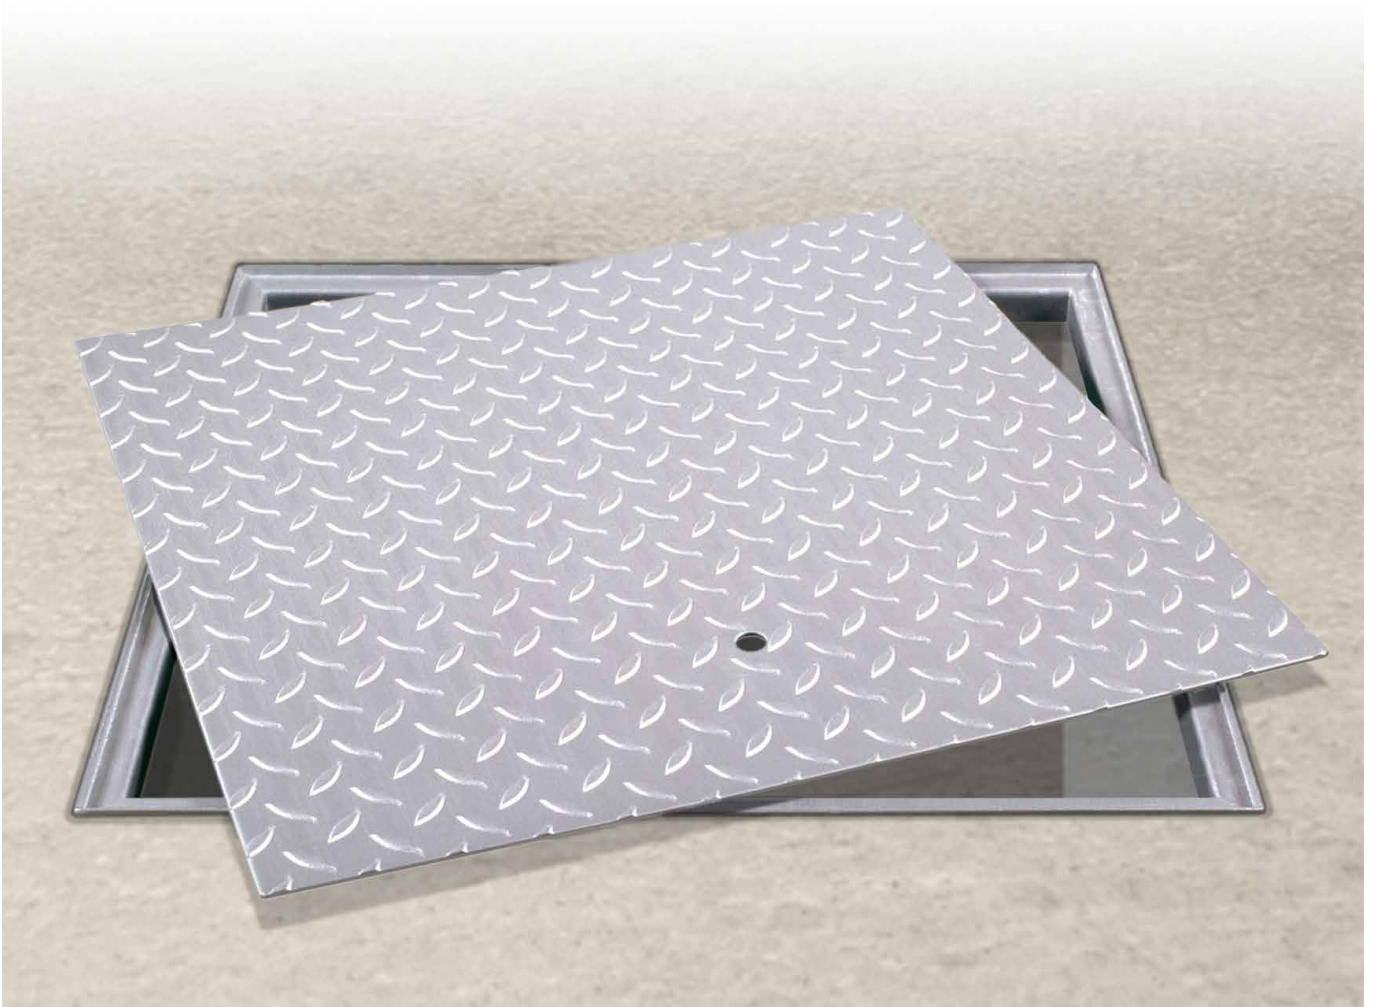

- Zum Abdecken von Schächten aller Art, wie z.B. Kabel-, Pumpen-, Elektro- und Revisionschächte, die nicht befahren werden und nicht wasser- bzw. geruchdicht sein sollen.

## Schachtabdeckung

### LRL-5 kN Typ Normal / begehbar

#### Typ

LRL-5 kN - Schachtabdeckung in Normalausführung

#### Belastung

begehbar bis 5 kN

#### Ausführung

**Deckel** - Tränenblech in 3 auf 5 mm Stärke,

Werkstoff Stahl (ST 37-2) oder Edelstahl 1.4301 (V2A)

**Rahmen** - Profilblech bis Rahmenaußenmaß 810 mm,

U-Profil ab Rahmenaußenmaß 910 mm



#### Verwendung

Zum Abdecken von Schächten aller Art, wie z. B. Kabel-, Pumpen-, Elektro- oder Revisionsschächte, die nicht befahren werden und nicht wasser- bzw. geruchdicht sein sollen.

#### Beschreibung

**Hörnemann LRL-5 kN** – Schachtabdeckung begehbar

- Der Deckel besteht aus Tränenblech zum besseren Ableiten von stehendem Wasser und zur Verminderung der Rutschgefahr. Er ist lose in den Rahmen eingelegt.
- Der Rahmen besteht aus Profilblech bis 810 mm Rahmenaußenmaß.
- Ab 910 mm Rahmenaußenmaß mit U-Profilrahmen aus Stabilitätsgründen. Hierdurch ändert sich die Gesamthöhe der Abdeckung auf 45 mm.
- Das U-Profil dient gleichzeitig als Maueranker.
- Mit Aushebeloch.

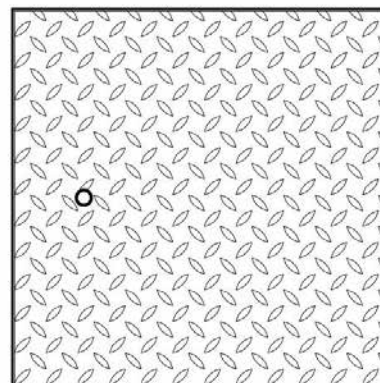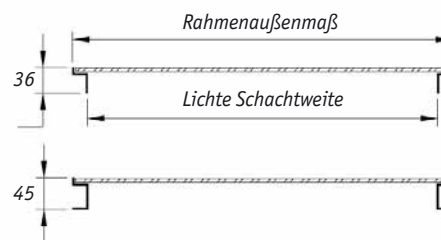

Rahmenaußenmaß mm	Lichte Schachtweite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Artikel-Nr. asphaltiert	Artikel-Nr. verzinkt	Artikel-Nr. Edelstahl
310 / 310	265 / 265	36	4,0	10031000	10031012	10031091
410 / 410	365 / 365	36	6,0	10041000	10041012	10041091
510 / 510	465 / 465	36	9,0	10051000	10051012	10051091
610 / 610	565 / 565	36	13,0	10061000	10061012	10061091
710 / 710	665 / 665	36	17,0	10071000	10071012	10071091
810 / 810	765 / 765	36	22,0	10081000	10081012	10081091
910 / 910	865 / 865	45	27,0	10091000	10091012	10091091
1010 / 1010	965 / 965	45	35,0	10101000	10101012	10101091
1110 / 1110	1065 / 1065	45	40,0	10111000	10111012	10111091
1210 / 1210	1165 / 1165	45	48,0	10121000	10121012	10121091
610 / 810	565 / 765	36	16,0	10141000	10141012	10141091
810 / 1010	765 / 965	36	26,0	10171000	10171012	10171091

Sonderanfertigungen auf Anfrage

Artikelgruppe >

102

103

126