

Typ

SSR-GMV-400

Schachtabdeckung tagwasser- und geruchdicht.

Für verkehrsberuhigte Bereiche - nicht für fließenden Verkehr.

Belastung

400 kN Prüfkraft - befahrbar durch LKW mit einer max. Radlast von 100 kN gemäß DIN EN 1991-2.

Ausführung

Deckel

Tränenblech in 8 auf 10 mm Stärke.

Werkstoff Stahl (S235JR) oder Edelstahl 1.4301 (V2A).

Rahmen

Winkelprofil.


Durchgangsmaß < lichte Schachtweite.

Verwendungsmöglichkeit

Zum Abdecken von Schächten aller Art, wie z.B. Kabel-, Pumpen-, Elektro- oder Revisionsschächte, die maximal mit LKW befahren werden. Zuverlässige Verhinderung von Oberflächenwasser und Geruchsbelästigung.

Beschreibung

- Hörnemann SSR-GMV - 400 kN Schachtabdeckung. Tagwasser- und geruchdicht.
- Der Deckel besteht aus Tränenblech zum besseren Ableiten von stehendem Wasser zur Verminderung der Rutschgefahr.
- Verstärkung durch verschweißten Gitterunterzug.
- Mit 2 Aushebetaschen als Aushebehilfe.
- Der Rahmen besteht aus Winkelprofil mit Nut zur optimalen Aufnahme der Gummidichtung.
- In die Rahmennut eingelegte hochwertige Moosgummiprofildichtung (EPDM), austauschbar, frostsicher und witterungsbeständig.

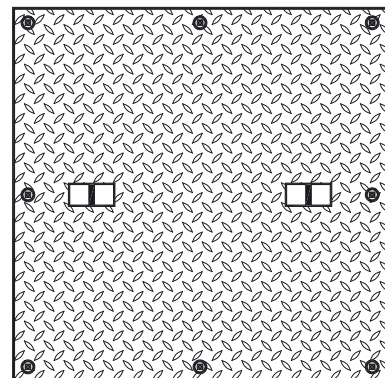

| Rahmenaußenmaß / mm | lichte Schachtweite / mm | Höhe / mm | Verschlüsse Stück | Gewicht / ca. kg | Artikel-Nr. verzinkt | Artikel-Nr. Edelstahl |
|---------------------|--------------------------|-----------|-------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| 710 / 710 | 500 / 500 | 100 | 4 | 113,0 | 10077512 | 10077591 |
| 810 / 810 | 600 / 600 | 100 | 8 | 130,0 | 10087512 | 10087591 |
| 910 / 910 | 700 / 700 | 100 | 8 | 149,0 | 10097512 | 10097591 |
| 1010 / 1010 | 800 / 800 | 100 | 8 | 168,0 | 10107512 | 10107591 |
| 1110 / 1110 | 900 / 900 | 100 | 8 | 203,0 | 10117512 | 10117591 |
| 1210 / 1210 | 1000 / 1000 | 100 | 8 | 237,0 | 10127512 | 10127591 |
| 1210 / 1710 | 1000 / 1500 | 100 | 8 | 359,0 | 10157512 | 10157591 |
| 1210 / 2210 | 1000 / 2000 | 100 | 8 | 474,0 | 10207512 | 10207591 |
| 1410 / 1410 | 1200 / 1200 | 100 | 8 | 345,0 | 10407512 | 10407591 |
| 1710 / 1710 | 1500 / 1500 | 100 | 8 | 539,0 | 10707512 | 10707591 |

Sonderanfertigungen auf Anfrage

Artikelgruppe ⇒

113

126