

### Typ

#### Bodenbelag - GMV-Composite

Wasser- und geruchdichte Leichtbau-Schachtabdeckung für wählbare Oberfläche.

### Belastung


Klasse A (15 kN Prüfkraft) DIN EN 124 - begehrbar.

### Beschreibung

- **Moderne Leichtbau-Schachtabdeckung.**
- Große Gewichtseinsparung gegenüber Schachtabdeckungen mit Betonfüllung.
- Zarge aus Aluminium-Strangpressprofilen.
- **Wanne verklebt mit Composite-Alu-Wabenplatte.**
- Edelstahlverschraubung.
- Wasser- und geruchdicht durch EPDM-Dichtung.
- **Wannentiefe ca. 66 mm. Einbauhöhe ca. 76 mm.**
- Eine Garnitur Bedienungsschlüssel.
- **Freie Höhe für Bodenbeläge maximal 24 mm.**
- Sondergrößen auf Anfrage.
- Komfortausführung mit Öffnungshilfe auf Anfrage.

### Anwendungsempfehlung

- Für Schächte im Gebäudeinneren, die von 1 - 2 Personen ohne größere Kraftanstrengungen geöffnet werden sollen.

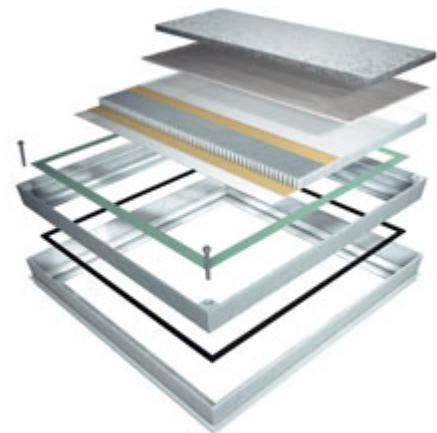

| Rahmenaußenmaß / mm | lichte Schachtabweite / mm | Höhe / mm | Gewicht / ca. kg | Artikel-Nr. Aluminium |
|---------------------|----------------------------|-----------|------------------|-----------------------|
| 320 / 320           | 200 / 200                  | 76,5      | 3,0              | 56392020              |
| 420 / 420           | 300 / 300                  | 76,5      | 5,0              | 56390303              |
| 520 / 520           | 400 / 400                  | 76,5      | 7,0              | 56394040              |
| 620 / 620           | 500 / 500                  | 76,5      | 9,0              | 56390505              |
| 720 / 520           | 600 / 400                  | 76,5      | 9,0              | 56390604              |
| 720 / 720           | 600 / 600                  | 76,5      | 10,0             | 56390606              |
| 920 / 720           | 800 / 600                  | 76,5      | 12,0             | 56390806              |
| 920 / 920           | 800 / 800                  | 76,5      | 15,0             | 56390808              |
| 1120 / 720          | 1000 / 600                 | 76,5      | 15,0             | 56391006              |

Sonderanfertigungen auf Anfrage

Artikelgruppe ⇒

194